

规格参数

型号

ST104A-HB-L-I2600

产品描述

1U 四盘位热插拔

最大主板尺寸

INTEL S2600CP/S2600CO

支持处理器

Supports dual intel

热插拔背板

6 Gb/s SATA SAS

前挡板

硬盘面板锁 (选购)

机箱尺寸

D x W x H (mm) 655 x 440 x 44 (mm)

D x W x H (inch) 25.79" x 17.32" x 1.73"

支持电源类型

电源规格 左置标准 1U 电源

驱动器位

3.5" or 2.5" HDD; 4 (MAX=4)

Slim CD-ROM 1

一般特性

钢板材料 SGCC/SECC (可选)

钢板厚度 1.0mm+1.2mm

面板材料 ABS

扩展槽

横插标准卡 1

系统散热风扇

中置 标配 2*4056+4*4028 滚珠风扇

I/O 后窗

可拆卸

导轨

选购

前面板

控制按键 电源开关/重启

电源指示灯*1

硬盘指示灯*1

网络指示灯*2

系统报警灯*1

USB Ports*1

指示灯

I/O 接口

货运信息

净重 (仅机箱) 7.7kg

毛重 (含包装箱) 11kg

体积 770*585*162 mm

20' 444 箱

容量 40' 920 箱



40' H 1027 箱

标准装箱清单


部件名称	数量	部件说明
机箱	1	1U 机架式服务器机箱
硬盘托架	4	标准 3.5 or 2.5 寸硬盘托架
控制线材	1	开机、重启控制线
硬盘背板	1	硬盘热插拔背板
风扇	6	2*4056+4*4028 滚珠风扇
后窗挡板	1	I/O 挡板
扩展槽	1	横插标准卡

机箱实拍图：



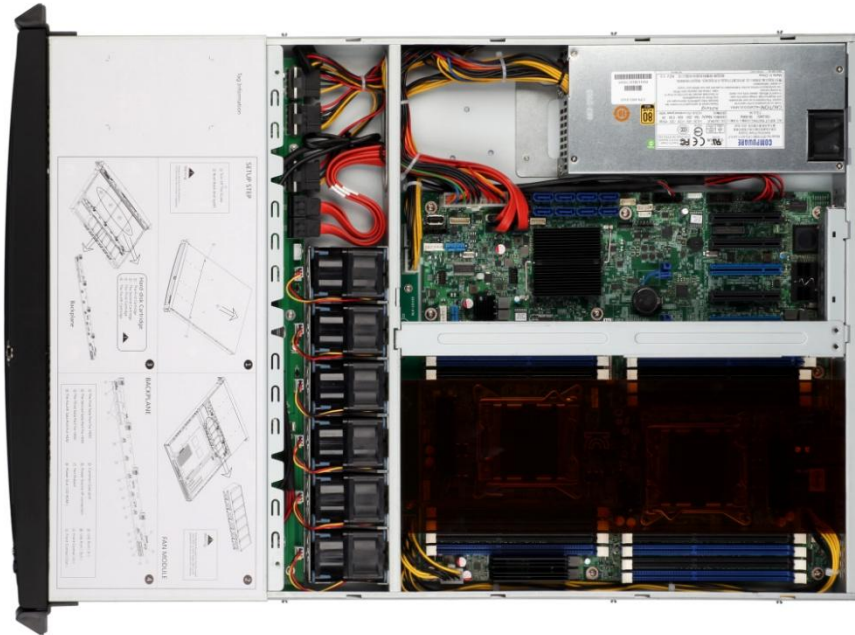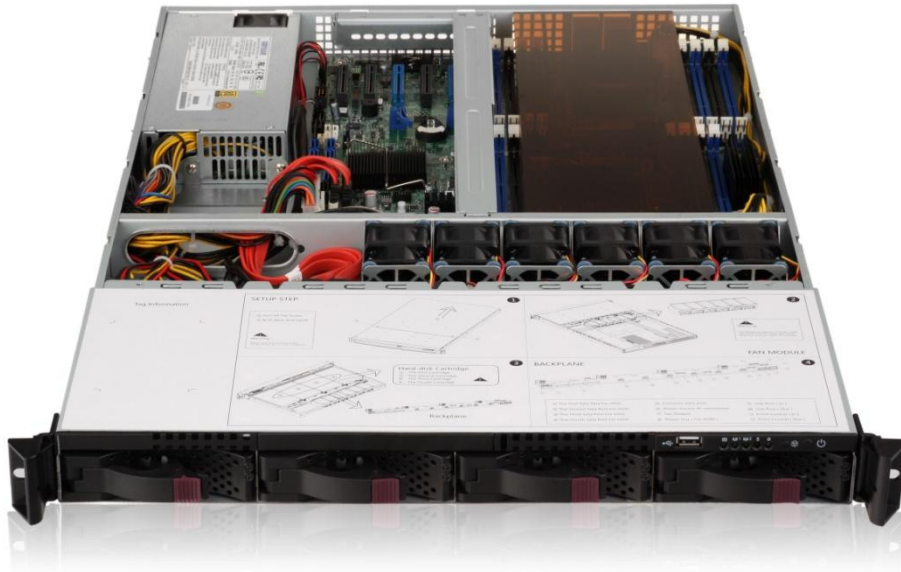

PCB 电路板:

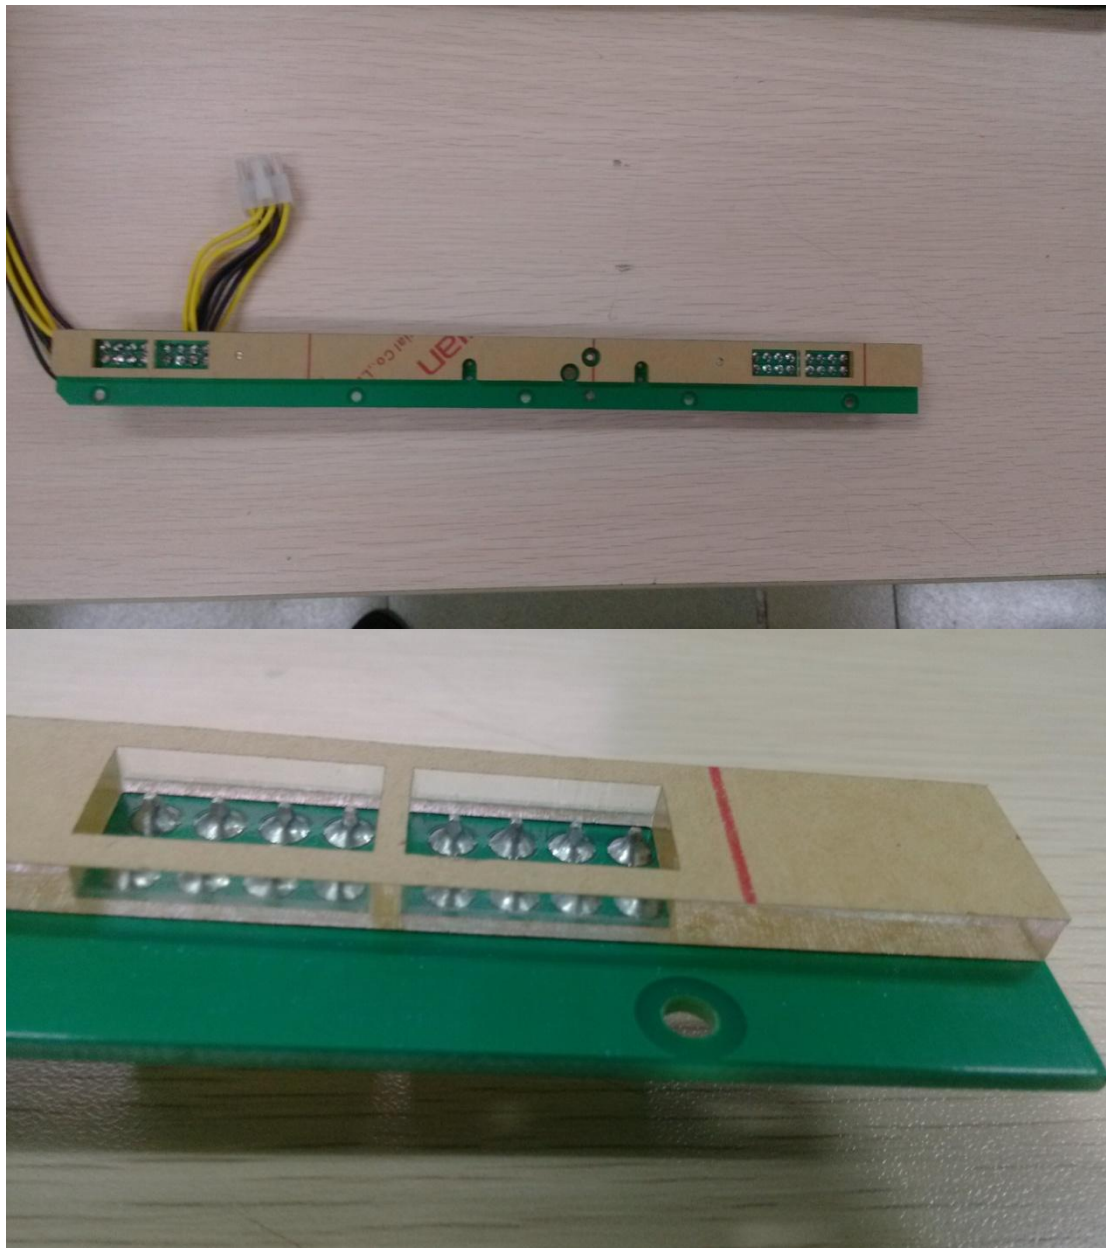

包装箱:



配件包:

